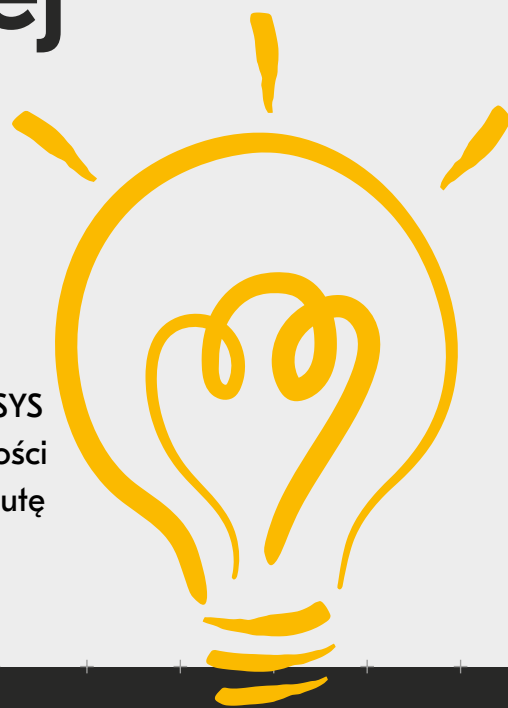


# Drukarka, na której możesz polegać

Elastyczne opcje obsługi papieru do 2600 arkuszy i nowoczesne funkcje bezpieczeństwa w połączeniu z trwałymi komponentami zapewniają wyjątkową wydajność i niezawodność. Drukarka ECOSYS PA5500x jest idealnym wyborem do zwiększenia ogólnej wydajności grup roboczych. Dzięki prędkości drukowania do 55 stron na minutę i szybkiemu pierwszemu wydrukowi jest zawsze gotowa, gdy jej potrzebujesz.

**ECOSYS PA5500x****Drukarka monochromatyczna A4****Do 55 stron A4/min.****1200 x 1200 dpi****A4**

## Specyfikacja

### OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS laserowa drukarka monochromatyczna  
**Panel sterowania:** 5-liniowy wyświetlacz LCD  
**Typ:** Naburkowy  
**Prędkość drukowania (strony na minutę):** do 55 stron A4  
Dwustronnie: 39,5 stron A4  
**Rozdzielczość:** 1,200 x 1,200 dpi  
**Rekomendowany wolumen wydruków<sup>1</sup>:** 27 500 stron na miesiąc  
**Maksymalny wolumen wydruków<sup>1</sup>:** 250 000 stron na miesiąc  
**Czas nagrzewania:** ok. 25 sek. lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** ok. 4,5 sek. lub mniej  
**CPU:** ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz  
**Pamięć:** Standardowo 512MB;  
Maksymalnie 2.5GB (opcjonalnie)  
**Interfejsy:** Standardowo: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO gniazda na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, opcjonalnie gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC  
**Kontrola dostępu:** 100 zintegrowanych kodów departamentowych  
**Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):**  
Bez opakowania:  
380 x 410 x 320 mm (bez zaokrągleń);  
390 x 416 x 343 mm (z zaokrągleniami);  
Z opakowaniem: 549 x 494 x 438 mm  
**Waga urządzenia:** ok. 16,1kg z tonerem startowym  
Z opakowaniem: 20 kg  
**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:**  
Drukowanie: 676,1 W  
Tryb gotowości: 9 W  
Tryb uśpienia: 0,5 W  
**Poziom hałas (ISO 7779 /mierzone z dystansu 1 metra):**  
Drukowanie: 56 dB (A)  
Tryb gotowości: 30 dB (A)  
**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm  
**Pojemność wejściowa:** 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie (140 x 210 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm.  
Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm).

Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 2600 arkuszy.

**Moduł dupleksu:** Drukowanie dwustronne:

60 to 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy wydrukiem do góry z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 wydrukiem do góry z PT-320

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE

**Emulacje:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:** 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)

**Funkcje:** druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP 1.0, drukowanie e-mail, druk WSD print, bezpieczne drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, uniwersalny druk, drukowanie z Chrome OS.

**Obsługa druku mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

### EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752.

**TK-3430 Toner Kit:**

Toner o wydajności 25 000 stron A4.

Toner startowy na 10 000 stron A4.

### OPCJE

**PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4):** Maks. 500 stron, 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

**PF-3100 Bulk paper feeder i PB-325 Printer base:**

Maks. 2000 stron, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, inne (76 x 148 do 216 x 305 mm); nie łączyć z PF-3110

**PT-320 Podajnik papieru:** Taca wyjściowa na 250

arkuszy stroną zadrukowaną do góry

**Szafka CB-360W-B:** drewniana szafka z półką,

ok. 380 x 411 x 508 mm (szer. x gł. x wys.)

**Szafka CB-365W-B:** drewniana szafka z półką,

ok. 380 x 411 x 254 mm (szer. x gł. x wys.)

**CA-3100:** podstawa na kółkach zapewni

stabilność obowiązkowe przy montażu 4

opcjonalnych podajników papieru

**Pamięć (upgrade):** MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

**Dyski:**

HD-17 SSD: 64GB

HD-18 SSD: 256GB

HD-19 SSD 512GB

### BEPIECZEŃSTWO

**UG-33:** obsługa ThinPrint

**UG-50:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Obsługa różnych narzędzi autentykacji

**Opcjonalnie:**

**IB-32 B:** interfejs IEEE1284

**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-

GHz and 5-GHz) z Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n,

2,4-GHz) z Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit-Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

### GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bębny na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

### KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

### CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE:

Drukarka, fabrycznie zainstalowany toner startowy, pojemnik na zużyty toner, dokumenty użytkownika, przewód zasilający.

<sup>1</sup>Urządzenie nie jest przeznaczone do osiągnięcia określonych parametrów objętości w pracy ciągłej.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową kompatybilność międzysieciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 08 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl