


# Wszechstronność, inteligencja i niezawodność w najlepszym wydaniu

TASKalfa 3554ci to idealny partner dla dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego, charakteryzujący się niezawodną wydajnością, zmniejszonymi wymaganiami konserwacyjnymi i najnowszymi zabezpieczeniami. Twój zespół może skupić się na swoich zadaniach, podczas gdy urządzenie wielofunkcyjne zapewnia ciągłą wydajność pracy. Ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z nowo zaprojektowanym prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika sprawi, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta.



**TASKalfa 3554ci**

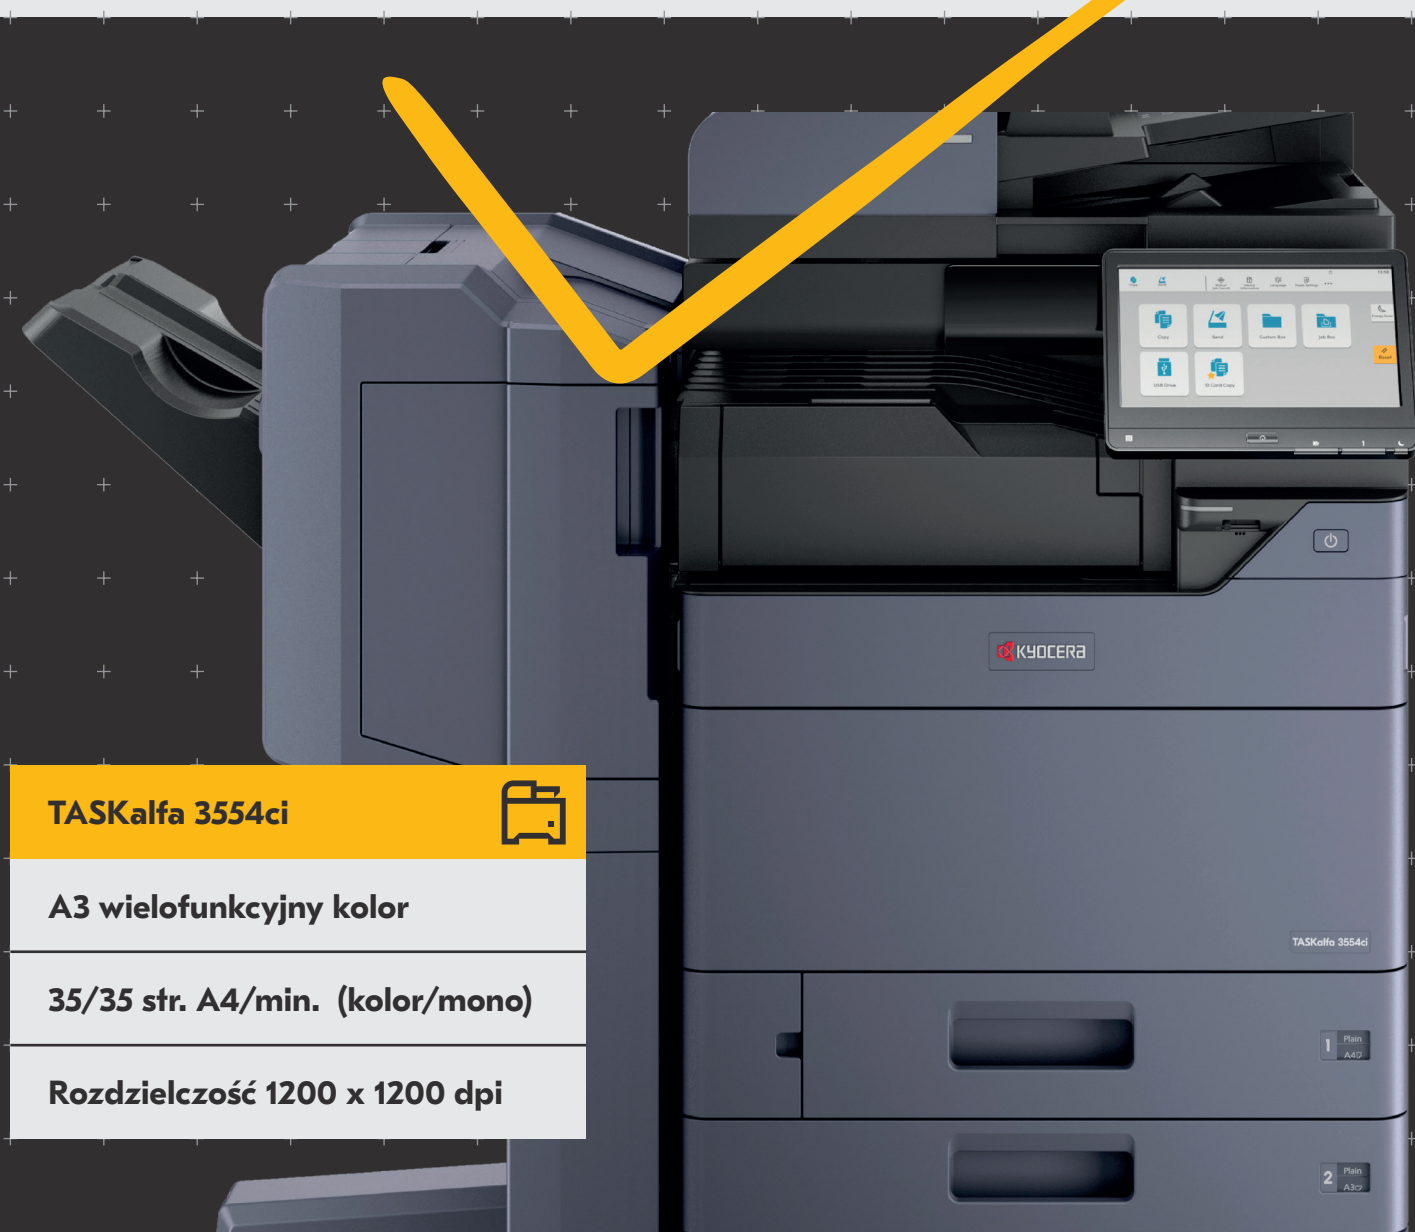

**A3 wielofunkcyjny kolor**

**35/35 str. A4/min. (kolor/mono)**

**Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

## Specyfikacja

### DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenia wielofunkcyjne kolor  
Platforma HyPAS™

**Panel dotykowy:** 256,5 mm (10,1 cali) kolorowy ekran dotykowy, powiadomianie dźwiękowe, obracanie 15° - 90°  
**Prędkość drukowania (strony na minutę):** do 35 stron A4, do 17 stron A3, dwustronnie/prędkość kopiowania: 35 stron A4 na min.  
**Rozdzielczość:** 1200dpi x 1200dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)  
**Czas nagrzewania:** ok. 18 sek. lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** 5,9/7,7 sek. lub mniej w mono/kolor  
**Czas pierwszej kopii:** 6,3/8,5 sek. lub mniej w mono/kolor (DP), ok. 5,3/ 7,0 sek. lub mniej w mono/kolor (Platen)  
**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Pamięć:** 4GB, 32GB SSD, opcjonalnie 320GB lub 1TB  
**Interfejsy:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, wsparcie 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, opcjonalnie złącze do Wireless LAN, złącze karty SD, NFC tag  
**Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.):** 602mm x 665mm x 790 mm  
**Waga:** ok. 90 kg  
**Zasilanie:** AC 220–240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:** Drukowanie: 590W; Kopiowanie: 590W; Tryb gotowości: 40 W; Tryb uśpienia: 0.5W  
**Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)**  
Kopiowanie/drukowanie kolorowe: 49.0 dB(A) in colour  
Tryb gotowości: 35 dB(A)  
**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (baner 136-163g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), baner maks. 304.8 x 1,220 mm  
**Uniwersalne kasety na papier:** w standardzie 2 x 500 arkuszy 52 - 300g/m<sup>2</sup>, górna kaseeta: A6R do A4R, dolna kaseeta A6R do SRA3, Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4  
**Moduł duplikacji:** drukowanie dwustronne w standardzie, 60–256g/m<sup>2</sup>, SRA3 to A6R  
**Pojemność wyjściowa:** maks. 500 arkuszy drukiem w dół, maks. 5000 arkuszy

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE  
**Emulacje:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne wg. potrzeb  
**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPD3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 Bitmap font, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk PDF 2.0 Direct Print, bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami, Super Resolution

**Obsługa druku mobilnego:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android)

### KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3/Ledger  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–9999  
**Zakres zoom:** 25 – 400 % co 1 %  
**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 zwiększeń  
**Tryby ekspozycji ręczny:** 17 steps  
**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa, wydruk  
**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, skan dowodów osobistych, wymazywanie i zaznaczanie pisma odręcznego

### SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skryzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network)  
**Szybkość skanowania:** 200 obrazów na minutę (300 dpi, A4, dupleks, z DP-7160/7170)  
**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości  
**Maksymalny obszar skanowania:** A3, Ledger  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR  
**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, przeszukiwalny PDF (opcja), plik MS Office (opcja)

### FAKS (OPCJA)

**Klasa urządzenia:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** mniej niż 3 sek. (IBIG)  
**Szybkość skanowania:** 2 sek. lub mniej  
**Maks. rozmiar oryginału:** A3/Ledger, Baner: 1600mm  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrytka faksów, zdalna diagnostyka, faks internetowy (opcja), druga linia faksowa z Fax System 12

### EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 5% pokrycia strony A4  
**TK-8375K Toner Kit:** toner czarny na 30000 stron A4  
**TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y Toner Kits:** toner yellow/magenta/cyjan na 20 000 stron A4  
**Zszywkę:** SH-10, 3 x 5000, do BF-730, DF-7100, DF-7120  
SH-12, 3 x 5000, do DF-7140  
**WT-8500 Pojemnik na zużyty toner:** 40 000 arkuszy (przy 5% pokryciu, kolor: mono = 7:3)

### OPCJE

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A) AC**  
**Scan Extension Kit (A) AC:** skanowanie do przeszukiwalnego PDF

(wbudowany OCR), konwersja do PDF lub MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**DP-7140 Podajnik dokumentów:** (rewersyjny), 50 arkuszy, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A5R–A3, baner do 1900 mm  
**DP-7150 Podajnik dokumentów:** (rewersyjny), 140 arkuszy, 35–160 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm  
**DP-7160 Podajnik dokumentów:** (jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne), 320 arkuszy 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm  
**DP-7170 Podajnik dokumentów:** (jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z czujnikiem ultradźwiękowym), 320 arkuszy 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900mm  
**DT-730(B):** Półka na dokumenty  
**PF-7120 Podajnik papieru:** 3000 arkuszy, A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7140:** 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PF-7150:** 2 x 1500 arkuszy, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DF-7100:** wewnętrzny finiszer na 500 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Zszywanie do 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach  
**DF-7120:** 1000 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Zszywacz: to 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach  
**DF-7140:** Taca główna: 4000 arkuszy A4, Taca A: 200 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach  
**AK-7110:** zestaw przyłączeniowy do DF-7120 i DF-7140  
100 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
\* zestaw przyłączeniowy AK-7110 jest wymagany do użycia finiszera  
**PH-7C/PH-7D:** dziurkacz do DF-7120 i DF-7140  
2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 45–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) 7-Bin Mailbox sorter do DF-7140**  
7 bins x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730** Składacz broszur do DF-7140 : Składanie na pół:  
60–256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Broszurowanie: maks. 20 arkuszy (64 strony, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Składanie bez zszycia: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>, A4R); Składanie potrójne: maks. 5 arkuszy 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R; Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 arkusze (91–120 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100:** wewnętrzny separator prac 100-sheet, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**JS-7110:** wewnętrzna taca separująca na 250-arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PH-7120:** dziurkacz do DF-7100  
**PH-7130:** dziurkacz do DF-7100, typ szwedzki  
**HD-15:** HDD 320 GB  
**HD-16:** HDD 1 TB  
**NK-7120:** klawiatura numeryczna  
**UG-33 AC:** Obsługa ThinPrint  
**UG-34 AC:** Emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**  
**IB-37:** Wireless Network Interface (USB : 5GHz/2.4GHz)  
**IB-38:** Wireless Network Interface (USB : 2.4GHz)  
**IB-50:** GB-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** Interfejs Wireless Lan (802.11b/g/n)  
**Platen cover Type (E)**  
**CB-7200W:** drewniana szafka  
**CB-7210M:** metalowa szafka

TASKalfa 3554ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.

HyPAS™



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

kycoceradocumentsolutions.pl