


# Innowacyjna technologia, która napędza Twój biznes

TASKalfa 6004i została wyposażona w szybkie skanowanie, doskonałą obsługę nośników i ulepszone opcje wykończenia dzięki opcji insertera i składania w trybie Z. To urządzenie jest wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednią ochronę cennych danych biznesowych.



**TASKalfa 6004i**

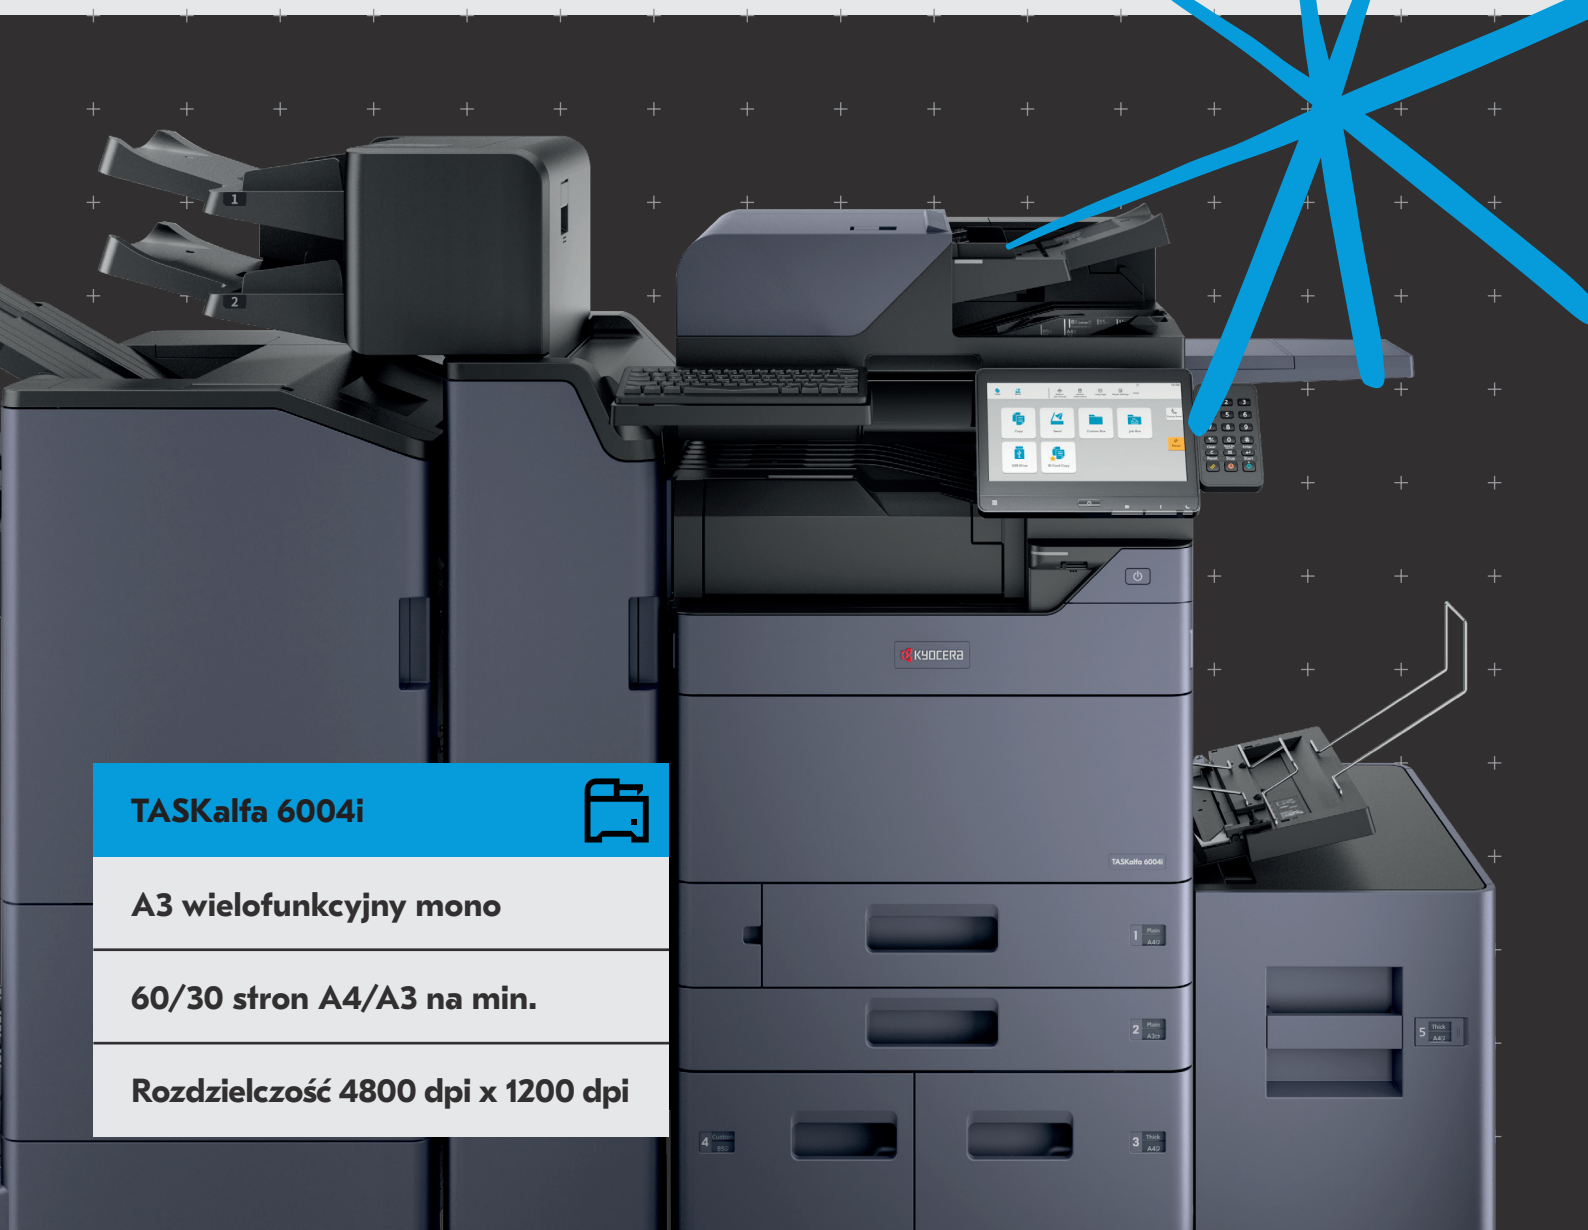

**A3 wielofunkcyjny mono**

**60/30 stron A4/A3 na min.**

**Rozdzielczość 4800 dpi x 1200 dpi**

## Specyfikacja

### DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie laserowe wielofunkcyjne mono Platforma HyPAS™

**Panel dotykowy:** 256,5 mm (10,1-calowy) kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, obracanie 15°–90°

**Prędkość drukowania (strony na minutę):** do 60/30 str. A4/A3, dwustronnie/kopiowanie: 60str.

**Rozdzielczość:** 4800dpi (ekwiwalent) x 1200dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

**Czas nagrzewania:** ok. 17 sek. lub mniej

**Czas wydruku pierwszej strony:** 3,8 sek. lub mniej mono

**Czas pierwszej kopii:** 4,1 sek. lub mniej mono (podajnik), 3,4 sek. lub mniej mono (szyba)

**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz

**Pamięć:** Standardowo 4GB +64GB SSD, maks. 320GB lub 1TB HDD

**Interfejsy:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, wsparcie 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze opcjonalnego Wireless LAN, złącze opcjonalnej karty SD, NFC tag

**Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** 602mm x 665mm x 790mm

**Waga:** ok. 83kg

**Zasilanie:** AC 220–240 V, 50/60Hz

**Zużycie energii:** Drukowanie: 770 W; Kopiowanie: 770 W; Tryb gotowości: 40 W; Niskie zużycie energii: 35W Tryb uśpienia: 0,5W

**Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)**

Kopiowanie/drukowanie mono: 73 dB(A) L<sub>pA</sub>

Tryb gotowości: 35dB(A)

**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, (Banner 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Baner maks. 304,8 x 1,220 mm,

**Uniwersalne kasety na papier:** w standardzie 2 x 500 arkuszy, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, górna kaseła A6R do A4R, dolna kaseła A6R do SRA3,

**Maks. pojemność wejściowa (z opcjami):** 7 150 arkuszy A4

**Moduł duplexu:** Drukowanie dwustronne w standardzie,

60–256g/m<sup>2</sup>, SRA3 to A6R

**Pojemność wyjściowa:** standardowo 500 arkuszy wydrukiem do dołu, maks. 5000 arkuszy

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE

**Emulacje:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3L (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne

wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa,

UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek

(KPD3L), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 Bitmap font, 45

typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego

(PDF417)

**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk

bezpośredni PDF 2.0, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami, Super Resolution

**Obsługa druku mobilnego:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcja),

MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android), Microsoft Cloud

### KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3/Ledger

**Kopiowanie ciągłe:** 1–9999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Stale współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń

**Tryb ekspozycji:** ręczny: 17 stopni

**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny,

2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron,

tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon

formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron,

skan dowodów osobistych

### SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do

SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

(WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan

**Szybkość skanowania:** 274 obrazów na minutę (300 dpi, A4,

duplex, z DP-7160/7170)

**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości

(1200 dpi z użyciem TWAIN oraz WIA driver)

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, Ledger

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst +

zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany

PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,

przeszukiwalny PDF (opcja), plik MS Office (opcja)

### FAKS (OPCJA)

**Klasa urządzenia:** ITU-T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33,6kbps

**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sek. (JBIG)

**Szybkość skanowania:** 2 sek. lub mniej

**Maksymalny format oryginału:** A3, Ledger, baner do 1600 mm

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Features:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu,

szyfrowanie, odbiór, faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci,

skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, nadawanie, faks internetowy

(opcja), druga linia faksowa z Fax System 12

### EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 6% pokrycia strony A4

**TK-6345K:** toner na 40 000 stron A4

**Zszywki:** SH-10: 3x5000 dla BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100,

SH-12: 3x5000 dla DF-7140, SH-14: 5x5000 dla DF-7150

**WT-8500:** pojemnik na zużyty toner na 70 000 stron

### OPCJE

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A) AC**

**Scan Extension Kit (A) AC:** skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF),

konwersja do PDF lub MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7150: Podajnik dokumentów** (wersyjny), 140 arkuszy, 35–160 g/m<sup>2</sup>

(jednostronnie), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7160: Podajnik dokumentów** (jednostronnie) skanowanie

dwustronnie, 320 arkuszy at 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie),

50–220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7170: Podajnik dokumentów** (jednostronnie) skanowanie

dwustronnie z czujnikiem ultradźwiękowym), 320 arkuszy, 50 - 80

g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie),

A6R–A3, baner do 1900 mm

**DT-730(B):** Półka na dokumenty

**PF-7120 Podajnik papieru:** 3000 arkuszy, A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140 Podajnik papieru:** 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PF-7150 Podajnik papieru:** 2 x 1500 arkuszy, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

A4, B5, Letter

**DF-7100:** wewnętrzny finiszer na 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

A6R–SRA3

Zszywanie do 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach

**DF-7120\* Finiszer dokumentów + AK-7110:** 1000 arkuszy A4,

52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Zszywanie do 50 arkuszy A4 lub 30

arkuszy A3 w 3 pozycjach

**DF-7140\* Finiszer dokumentów + AK-7110:** Taca główna: 4000

arkuszy A4, Taca A: 200 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3,

Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach

**DF-7150\* Finiszer dokumentów + AK-7110:** Taca główna: 4000

arkuszy A4, Taca A: 200 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3,

Zszywacz: maks. 100 arkuszy A4 lub 50 arkuszy A3 w 3 pozycjach

**AK-7110:** zestaw przyłączeniowy do DF-7120, DF-7140 i DF-7150

100 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

\* zestaw przyłączeniowy AK-7110 jest wymagany do użycia finiszera

**ZF-7100:** składanie w trybie Z, składanie podwójne, wewnętrzne i

zewnętrzne składanie potrójne

**IS-7100:** Inserter okładek, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**AK-7120:** zestaw przyłączeniowy do ZF-7100

**PH-7C/PH-7D:** dziurkacz do DF-7120 i DF-7140

2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 45–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B):** Mailbox do DF-7140

7 pótek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730:** Składacz broszur do DF-7140

**BF-9100:** Składacz broszur do DF-7150

**JS-7100:** Separator prac: wewnętrzny, 100 arkuszy,

52–300 g/m<sup>2</sup>

**JS-7110:** wewnętrzna taca separująca na 250-arkuszy, 52–300

g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**PH-7120:** dziurkacz do DF-7100

**PH-7130:** dziurkacz do DF-7100, typ szwedzki

**Banner Guide 10:** podajnik papieru banerowego, 10 arkuszy

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**NK-7120:** klawiatura numeryczna

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** Obsługa ThinPrint

**UG-34 AC:** Emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**

**IB-37:** Wireless Network Interface (USB : 5GHz/2.4GHz)

**IB-38:** Wireless Network Interface (USB : 2.4GHz)

**IB-50:** GB-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT


**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

**Platen cover Type (E)**

**CB-7200W:** drewniana szafka

**CB-7210M:** metalowa szafka

The TASKalfa 6004i została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyceradocumentsolutions.pl